


| MODELL:                   | OFFICE RM 600                                                      | OFFICE RM 1000 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|                           |                                                                    |                |
| Leistung                  |                                                                    |                |
| Maximalleistung (VA)      | 600                                                                | 1000           |
| Maximalleistung (W)       | 360                                                                | 600            |
|                           |                                                                    |                |
| Eingang                   |                                                                    |                |
| Netzanschluss             | 1 Phase, Nullleiter und Schutzleiter                               |                |
| Nennspannung              | 230 V AC                                                           |                |
| Eingangsspannungsbereich  | 171 - 286 VAC                                                      |                |
| Eingangsfrequenzbereich   | 45 Hz – 55 Hz (50 Hz)                                              |                |
| Stromaufnahme max.        | 4,2 A                                                              | 7,9 A          |
|                           |                                                                    |                |
| Ausgang                   |                                                                    |                |
| Netzanschluss             | 1 Phase, Nullleiter und Schutzleiter                               |                |
| Ausgangsspannung          | 220 / <b>230</b> / 240 VAC                                         |                |
| Spannungstoleranz         | ± 10 % (Batteriebetrieb)                                           |                |
| Stromabgabe nominal       | 1,6 A                                                              | 2,6 A          |
| AVR (Boost)               | +10% (Netzbetrieb)                                                 |                |
| AVR (Buck)                | -10% (Netzbetrieb)                                                 |                |
| Frequenz                  | 50Hz ±1 % (Inverterbetrieb)                                        |                |
| Spannungsform             | Rechteck (Batteriebetrieb)                                         |                |
| Power Faktor              | 0,6                                                                |                |
| Umschaltzeit              | 2 ~ 6 msek. typisch                                                |                |
|                           |                                                                    |                |
| Batterien                 |                                                                    |                |
| Spannung                  | 12 VDC                                                             | 24 VDC         |
| Kapazität                 | 1x7 Ah                                                             | 2x7 Ah         |
| Ladezeit                  | 8 h (ca. 90 % der Kapazität erreicht)                              |                |
| Ladestrom                 | max. 0,8 A                                                         |                |
| Überbrückungszeit PC Last | 12 Min.                                                            | 25 Min.        |
|                           |                                                                    |                |
| Gerät                     |                                                                    |                |
| Geräteschutz              | Überlast, Tiefenentladen, Überladen                                |                |
| Maße (H x B x T in mm)    | 86 x 438 x 230                                                     | 86 x 438 x 300 |
| Gewicht                   | 6,5 kg                                                             | 11,6 kg        |
| Gerätekategorie           | Klasse 2                                                           |                |
| Kommunikation             | USB, Slot für optionalen SNMP-Adapter                              |                |
| Normen / Richtlinien      | Sicherheit: EN 62040-1<br>EMV: EN 62040-2<br>Bedienung: EN 62040-3 |                |

Geräteansicht (Front/Rück)



Display

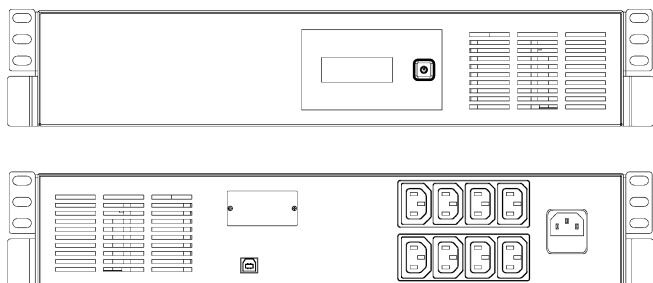

| MODELL:               | Office<br>600                                                                                                                                                                                          | Office<br>1000 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Umwelt</b>         |                                                                                                                                                                                                        |                |
| Temperaturbereiche    | Betrieb: 0° bis 40 °C<br>Empfohlen: +15 ... +25°C<br>(außerhalb des empfohlenen Bereichs wird die Lebensdauer der Akkumulatoren erheblich reduziert)<br>Lagerung: -25°C ... +55°C (ohne Akkumulatoren) |                |
| Einsatzhöhe           | < 1500 m                                                                                                                                                                                               |                |
| Luftfeuchtigkeit      | 0 % - 90 % relative Feuchtigkeit (nicht betauend)                                                                                                                                                      |                |
| Betriebsgeräuschpegel | < 40 dB (Lüfterlos)                                                                                                                                                                                    |                |